



- #### ELENCO FASI DELLE LAVORAZIONI:
- 1) ANALISI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON STATO DI PROGETTO, VERIFICA SINGOLI ELEMENTI
  - 2) PROGETTAZIONE OPERA E DIMENSIONAMENTI DI TUTTE LE STRUTTURE NECESSARIE
  - 3) CANTIERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA
  - 4) SMONTAGGIO SERRAMENTI ESISTENTI
  - 5) ESECUZIONI FORI d.20 prof.cm.21 CON TRAPANO, RIEMPIMENTO DEGLI STESSI CON RESINA E INSERIMENTO BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
  - 6) TRACCIAMENTO NUOVI FORI ED ESECUZIONE TAGLI CON SEGA GUIDATA A DISCO DIAMANTATO
  - 7) SMONTAGGIO CON CAMION GRU, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DELLE PARTI RIMOSSE
  - 8) INSERIMENTO DEI TELAI IN ACCIAIO ZINCATO (PRECEDENTEMENTE REALIZZATI) SUL CONTOURNO DEI FORI, ANCORAGGIO DEGLI STESSI CON TASSELLI



#### ARMATURA TIPO PARETI SP.CM.32 (Ut<0,26 W/mqk)

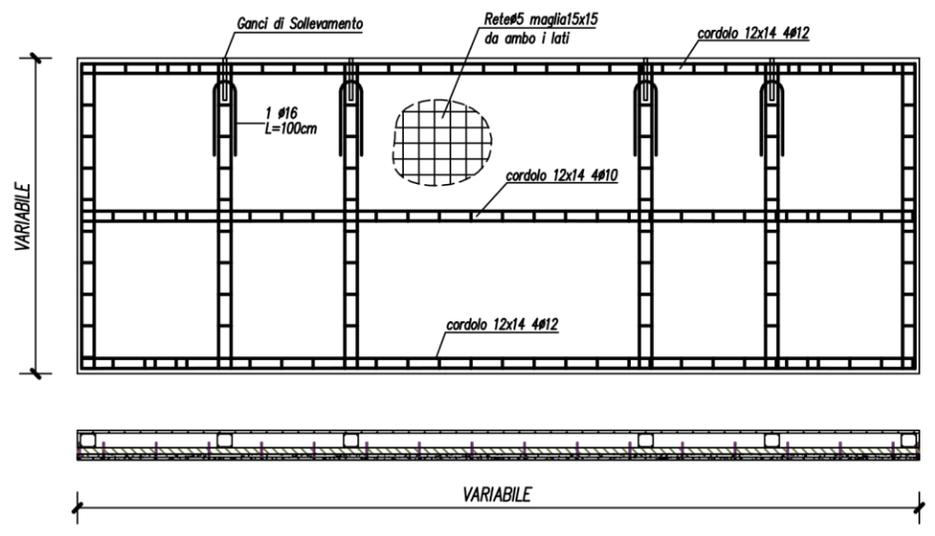

#### SEZIONE

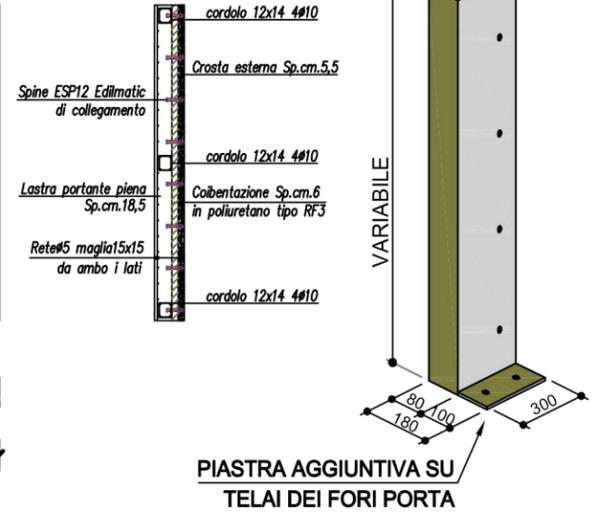

Telaio in Acciaio Zincato sagomato ad "L" sp.mm.5 ancorato con tasselli sul perimetro

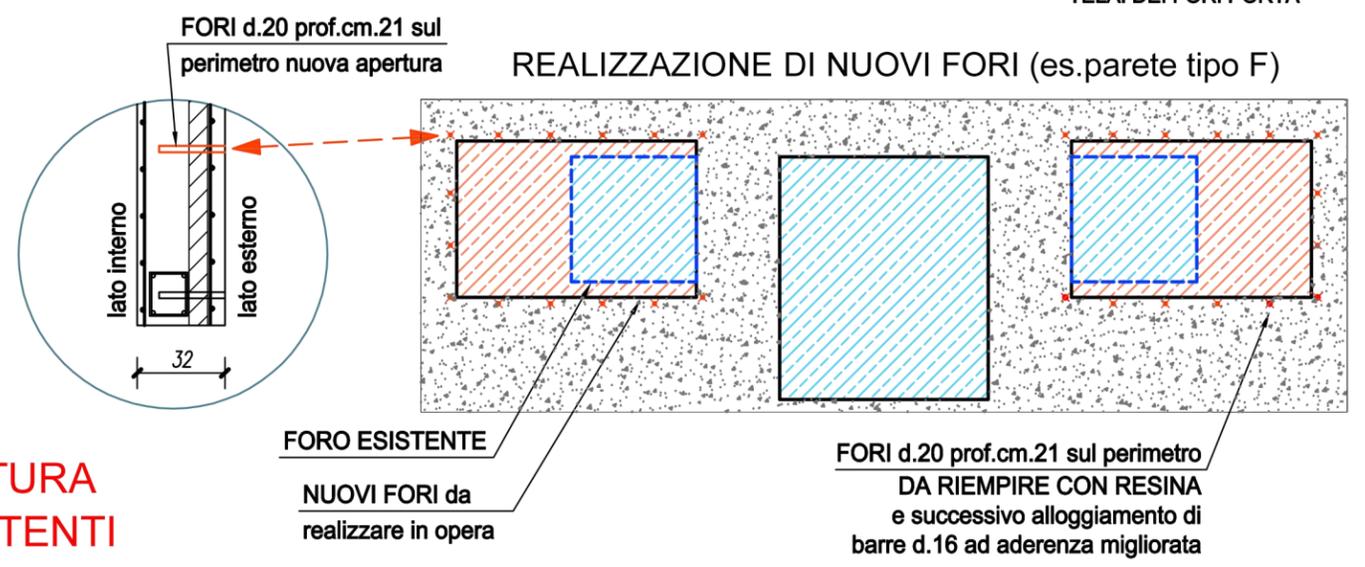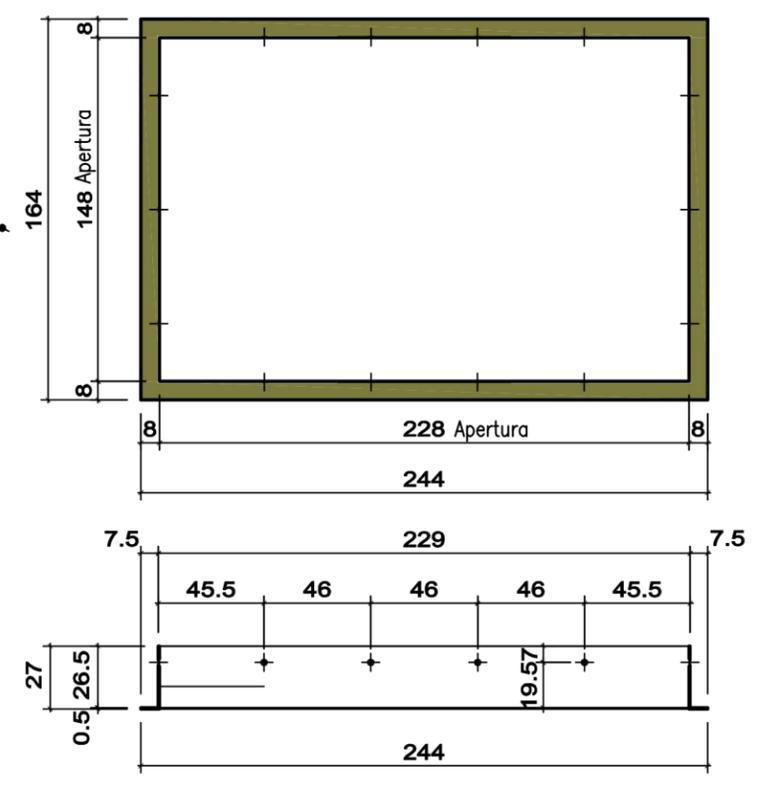

**MODIFICHE STRUTTURALI: APERTURA NUOVI FORI SU STRUTTURE ESISTENTI**